

# Gigola<sup>®</sup>

## VENTILÁTORY



**V. RACEK**  
*stáje pro skot*

## EOLOSTAR SERIES

ES - 200 R/R - 69"  
ES - 150 R/R - 55"  
ES - 140 R/R - 51"  
ES - 120 R/R - 39"  
ES - 100 R/R - 31"  
ES - 80 R/R - 26"

**STÁJE**

**SKLENÍKY**

**PRŮMYSL**



MADE IN ITALY



# PROVEDENÍ



**NOVINKA**

## SNADNÁ DEMONTÁŽ MOTORU

Naše nové nosné rameno motoru umožňuje rychlou demontáž motoru bez demontáže řemenice.

### NEREZOVÉ LOPATKY

Naše lopatky jsou velmi odolné vůči korozi a vydrží mnohem déle než lopatky pozinkované.




### NEREZOVÉ VENTILÁTORY

Náš ventilátor z nerezové oceli AISI 304 je ideální pro velmi náročná prostředí, jako jsou chovy prasat. Je ještě odolnější vůči korozi. Je k dispozici pro následující rozměry: 100 a 140.

### VLOŽKA VENTILÁTORU


Vložka ventilátoru je velmi pevná a umožňuje snadnou instalaci a údržbu. Snadno se čistí a nepodléhá korozi.



### BAREVNÉ PROVEDENÍ VLOŽEK


### RÁM X

Konstrukce ventilátoru má speciální tvar X, který poskytuje větší robustnost a snižuje vibrace. Je vyrobena z trojúhelníkové profilové trubky pro zvýšenou pevnost.



### DVOJITÉ LOŽISKO


Pro dosažení lepší rovnováhy jsou naše ventilátory vybaveny dvěma ložisky místo jednoho. Obě ložiska jsou oddělena distančním kroužkem.

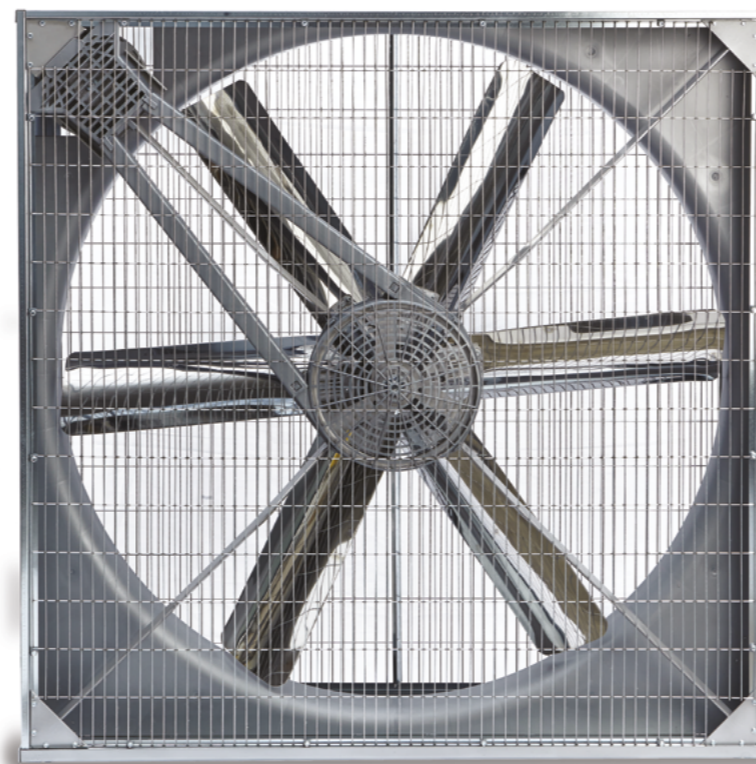

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE

## Rozměry

TYP	A mm	B mm	C mm	VÁHA kg
ES200	1930	450	1750	97
ES150	1495	430	1400	64
ES140	1380	330	1300	52
ES120	1150	330	990	43
ES100	960	330	790	34
ES80	800	330	660	30

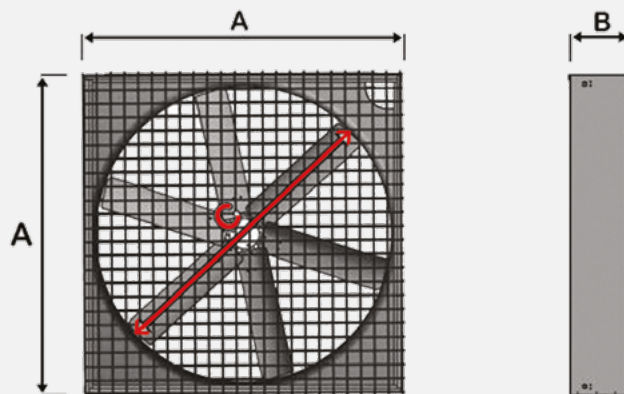

## Výkon

TYP	hp	m <sup>3</sup> /h	0 Pa W/1000m <sup>3</sup>	0,00 in H <sub>2</sub> O CFM	CFM/W
ES200	2	72 411	29,00	42 595	20,28
ES150	1,5	47 600	35,71	28 000	16,47
ES140	1	37 965	31,61	22 332	18,61
ES120	0,75	24 929	30,09	14 664	19,55
ES100	0,75	18 633	40,25	10 961	14,61
ES80	0,5	15 655	37,24	9 209	15,80

## Elektro specifikace

TYP	VÝKON hp	VÝKON kW	NAPĚTÍ V	FREKVENCE Hz
ES200	2	1,5	230/400	50/60
ES150	1,5	1,1	230/400	50/60
ES140	1	0,75	230/400	50/60
ES120	0,75	0,55	230/400	50/60
ES100	0,75	0,55	230/400	50/60
ES80	0,5	0,37	230/400	50/60

## Úroveň hluku

TYP	hp	LpA* dB(A)
ES200	2	71,6
ES150	1,5	72,1
ES140	1	70,4
ES120	0,75	69,8
ES100	0,75	67,1
ES80	0,5	63,3

Ventilátory byly testovány v souladu s pravidly UNI 7179-73P.

Technické informace se mohou v důsledku budoucích vylepšení změnit bez předchozího varování.

\* Hladina akustického tlaku LpA při 2 mt v souladu s prováděcími pravidly uvedenými v normě ISO 3744.