


- snadné a levné řešení skladování např. zemědělské techniky a balíků...
- lze také využít k ustájení zvířat
- konstrukce vyrobena z kvalitní pozinkované oceli
- pevná plachta vyztužená síťovinou 900 g/ m², barva dle palety RAL
- haly lze kdykoliv prodloužit, haly vynikají nízkou hmotností
- kotvení pomocí kotev o délce 1,0 až 1,5 m (dle typu podloží)
- provádíme montáž na klíč



Různé provedení vrat:

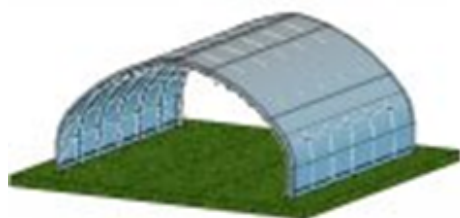

otevřená




rolovací vrata a dveře



posuvná vrata




Hala 8 m

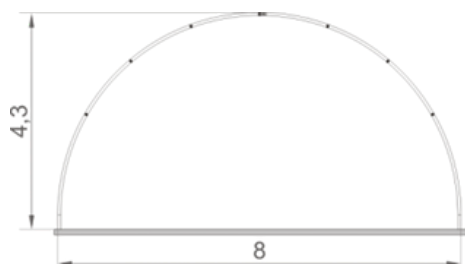


- Rozteč rámců konstrukce: 1,5m
- Délka: libovolná (násobek 1,5m)
- Nosná konstrukce vyrobena z pozink. trubky o průměru 60mm x 2,0mm²

Hala 9 m

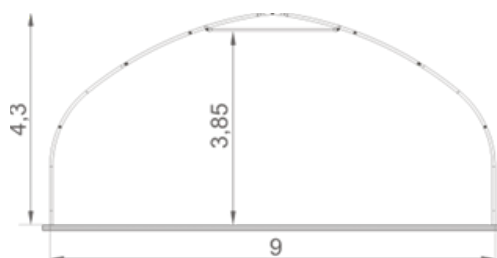


- Rozteč rámců konstrukce: 1,5m
- Délka: libovolná (násobek 1,5m)
- Nosná konstrukce vyrobena z pozink. trubky o průměru 60mm x 2,0mm²

Hala 10 m

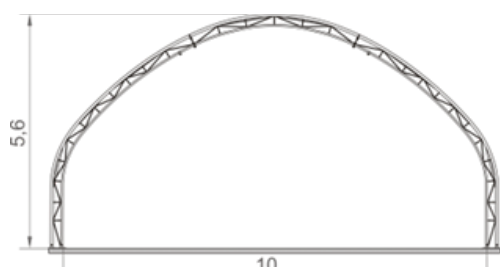


- Rozteč rámců konstrukce: 3 m
- Délka: libovolná (násobek 3m)
- Nosnou konstrukci tvoří pozink. trubka Ø 60 mm x 2,0 mm² a trubka Ø 40 mm x 2,0 mm vzájemně spojená vazníkem z výztužné tyče

Hala 12 m

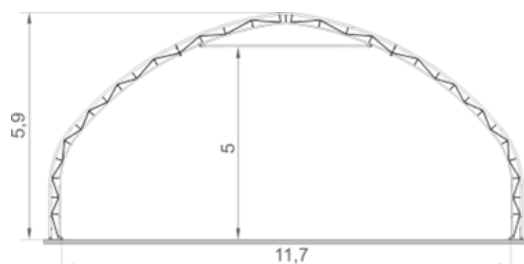

- Rozteč rámců konstrukce: 2 m
- Délka: libovolná (násobek 2 m)
- Nosnou konstrukci tvoří pozink. trubka Ø 60 mm x 2,0 mm² a trubka Ø 40 mm x 2,0 mm vzájemně spojená vazníkem z výztužné tyče

Hala 15 m

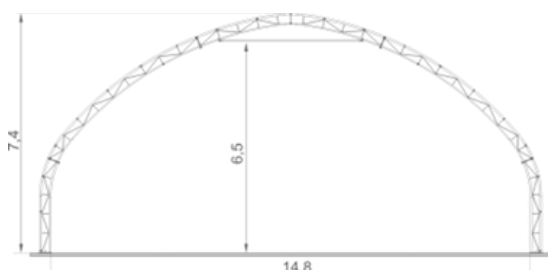

- Rozteč rámců konstrukce: 1,5 m
- Délka: libovolná (násobek 1,5m)
- Konstrukci haly tvoří pozink. trubky Ø 60mm x 2,0 mm² a Ø 60 x 2,0 mm vzájemně spojené vazníkem z armovací tyče. Zbytek je tvořen pozink. trubkou 60mm x 2,0mm² a 40 x 2,0mm vzájemně spojenými vazníkem z výztužné tyče

