



- robustní a odolné provedení plachtových hal
- lze také využít k ustájení zvířat
- pevná konstrukce z hranatého profilu jekl 60x60x3mm
- kvalitní plachta v provedení různých gramáží a barev
- provádíme montáž na klíč




Různé provedení vrat:

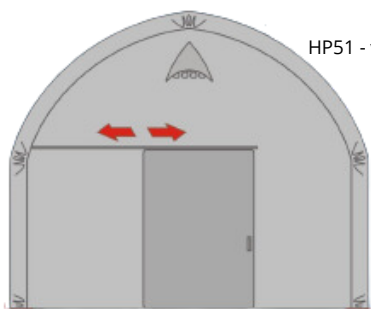

HP51 - větrací okapnička

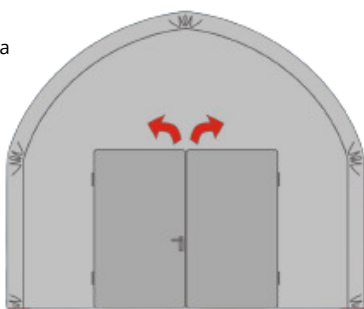

HP54 - vrata dvoukřídlá
(ocelový rám s plachtovou výplní)

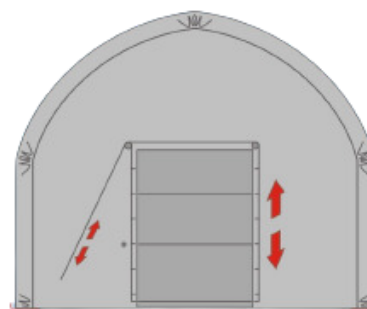


HP56 - vrata rolovací
(ocelový rám s plachtovou výplní +
závaží ve spodním profilu)

HP52 - vrata šoupací s kolejnící
(ocelový rám s plachtovou výplní)

HP53 - vrata šoupací s kolejnící
(ocelový rám s plechovou výplní)

HP53 - vrata dvoukřídlá
(ocelový rám s plechovou výplní)



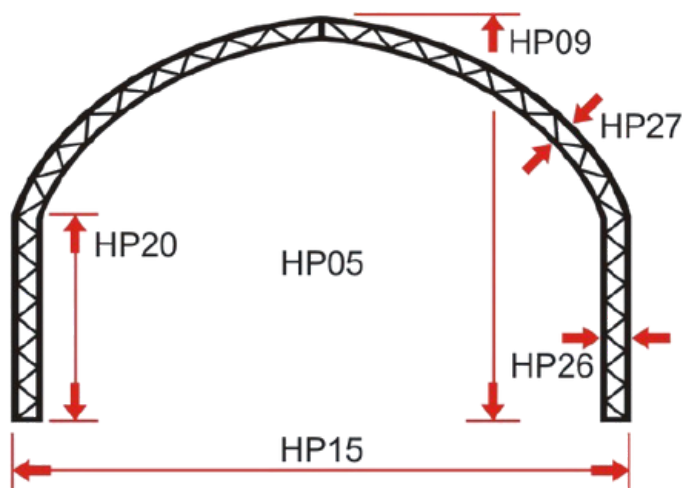

Šířka 10,00 m	Typ A10	Typ B10	Typ C10	Typ D10
HP15 (m)	10,00	10,00	10,00	10,00
HP09 (m)	6,20	6,60	7,60	8,60
HP20 (m)	3,00	4,00	5,00	6,00
HP26 (m)	0,45	0,45	0,45	0,45
HP27 (m)	0,45	0,45	0,45	0,45

Šířka 12,00 m	Typ A12	Typ B12	Typ C12	Typ D12
HP15 (m)	12,00	12,00	12,00	12,00
HP09 (m)	6,50	7,00	8,00	9,00
HP20 (m)	3,00	4,00	5,00	6,00
HP26 (m)	0,55	0,55	0,55	0,55
HP27 (m)	0,55	0,55	0,55	0,55

Šířka 15,00 m	Typ A15	Typ B15	Typ C15	Typ D15
HP15 (m)	15,00	15,00	15,00	15,00
HP09 (m)	7,00	7,50	8,50	9,50
HP20 (m)	3,00	4,00	5,00	6,00
HP26 (m)	0,70	0,70	0,70	0,70
HP27 (m)	0,70	0,70	0,70	0,70

- HP17 Šířka pole mezi moduly (od středu modulu na střed modulu) je 3,0 m
- Pokud celková délka haly nevychází podle násobku 3, je rozměr posledního pole přizpůsoben celkové délce haly.
- HP43/ HP44 Plachtové opláštění 680g/ m2 - standart
- HP43/ HP44 Plachtové opláštění 900g/ m2 doporučujeme pro vyšší sněhové oblasti
- HP13/ HP44 Podélný základní profil je uzavřený tvar 100x50mm - síla stěny 4mm, nebo čtvercové patky

HP46 - průhledná plachtová okna



Odolnost vůči sněhu 250kg /m2, V. pásmo



Odolnost vůči větru 27,5 m/ s

HP45 - prosvětlovací pás bílý

HP44 - plachtové opláštění částečné (dle konkrétního požadavku)

HP43 - plachtové opláštění úplné

HP41 - základní barevnice plachtoviny PVC

9002 bílá	7500 stříbrná	1024 žlutá	3002 červená	5063 modrá	6001 zelená

